




## Configuración del bloqueador de elementos emergentes y Javascript en el navegador

A continuación indicamos cómo hemos de configurar los navegadores IE y Firefox para mantener desactivado el bloqueador de elementos emergentes para el dominio \*.ubu.es y tener activada la opción de Javascript

### Desactivar el bloqueador de elementos emergentes para el dominio \*.ubu.es

#### 1. Internet Explorer


Hemos de acceder al menú “Herramientas”, opción “Bloqueador de elementos emergentes”, opción “Configuración del bloqueador de elementos emergentes”.

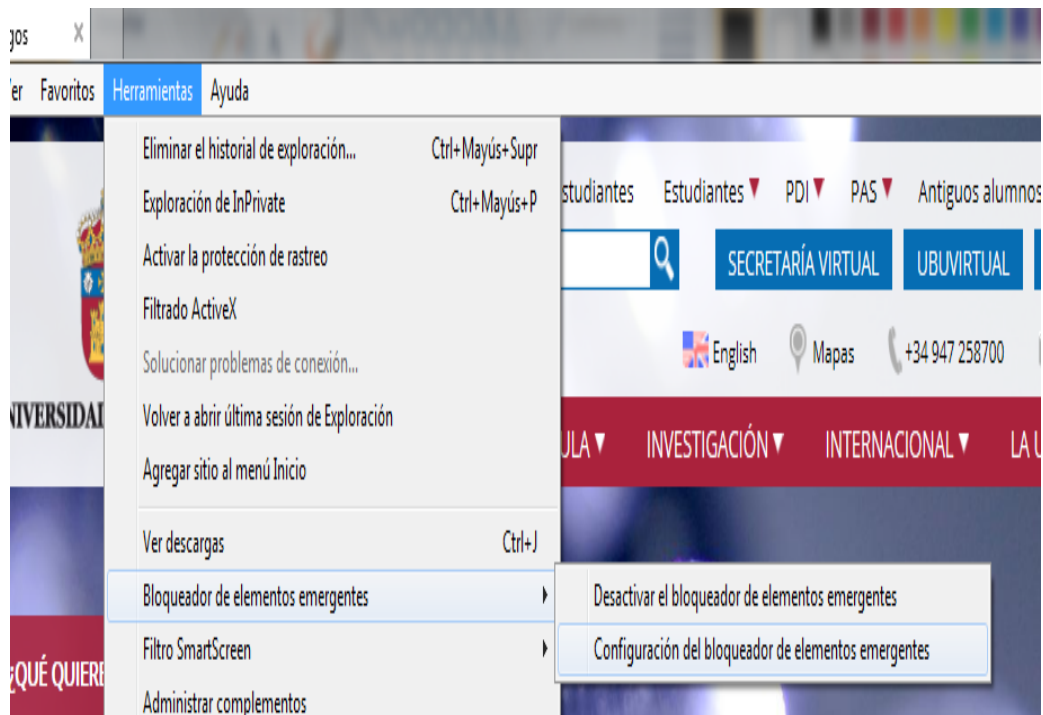




# UNIVERSIDAD DE BURGOS

Nos aparecerá esta ventana

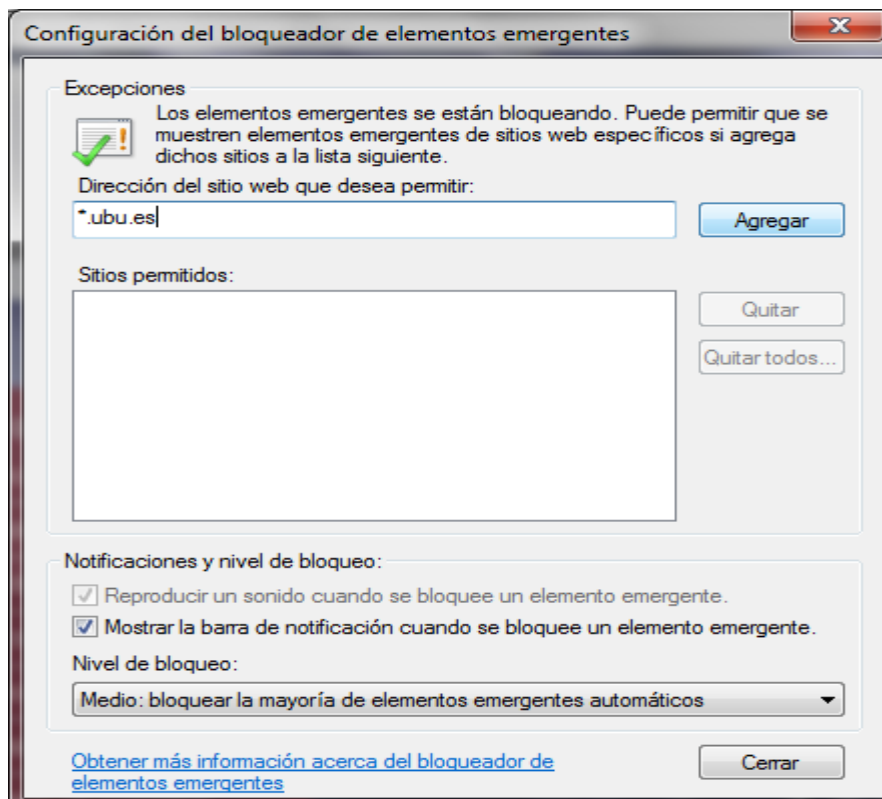


En Dirección del sitio web que desea permitir escribiremos \*.ubu.es y pulsaremos sobre el botón Aceptar. Veremos ahora que en Sitios permitidos aparece \*.ubu.es

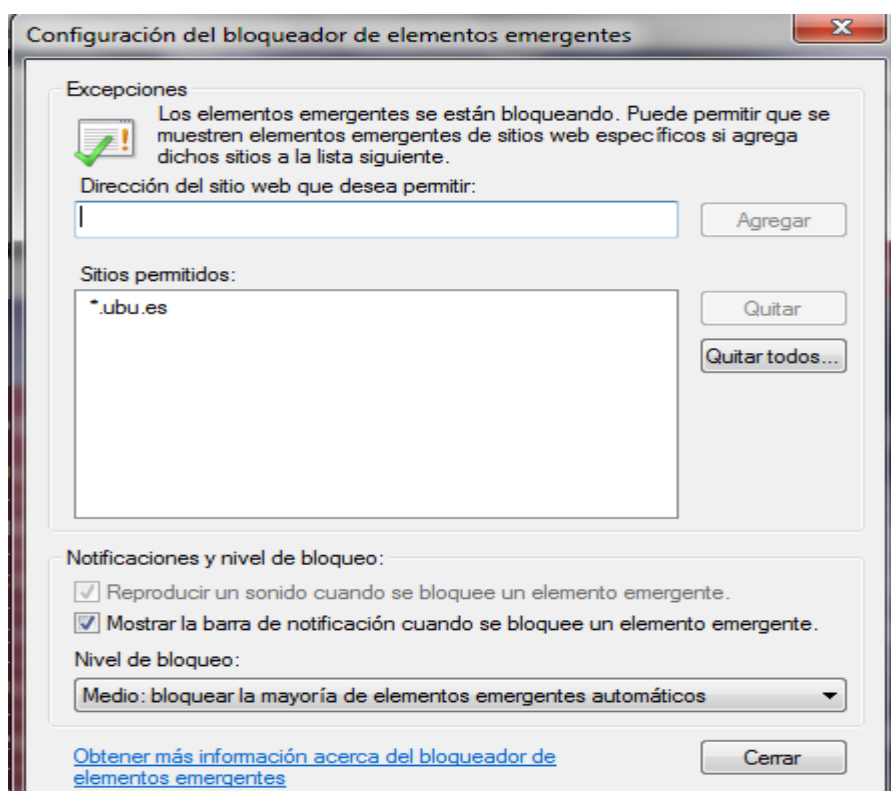

Finalmente pulsamos el botón Cerrar




## 1. Mozilla Firefox

En la esquina superior izquierda pulsar sobre 

En la ventana elegimos abrir Opciones



En la columna de la izquierda pulsamos sobre Contenido

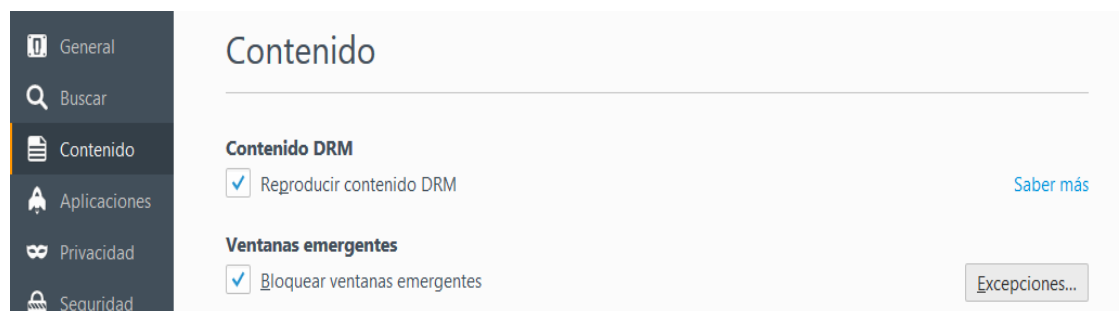

Bloquear ventanas emergentes está activo. Para desbloquear las ventanas emergentes de \*.ubu.es pulsaremos sobre el botón Excepciones



# UNIVERSIDAD DE BURGOS

Aparece

Sitios permitidos - Ventanas emergentes

Se puede especificar qué sitios web pueden abrir ventanas emergentes. Escriba la dirección exacta del sitio que quiere permitir y pulse Permitir.

Dirección del sitio web:

Permitir

Sitio	Estado
-------	--------

Eliminar sitio    Eliminar todos los sitios

Cancelar    Guardar cambios

En Dirección del sitio web escribimos \*.ubu.es y pulsamos el botón Permitir  
Nos quedaría la ventana

Sitios permitidos - Ventanas emergentes

Se puede especificar qué sitios web pueden abrir ventanas emergentes. Escriba la dirección exacta del sitio que quiere permitir y pulse Permitir.

Dirección del sitio web:

Permitir

Sitio	Estado
*.ubu.es	Permitir

Eliminar sitio    Eliminar todos los sitios

Cancelar    Guardar cambios


A continuación pulsaríamos el botón Guardar cambios.




## Activar Javascript

### 1. Internet Explorer

En el menú Herramientas del navegador acceder a la opción Opciones de Internet

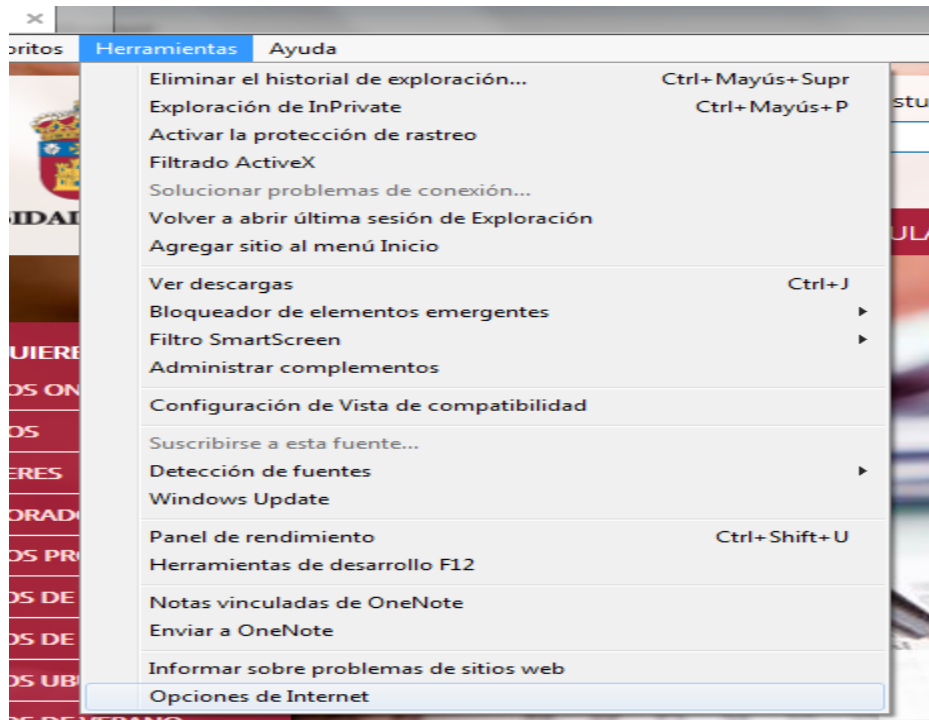


En la ventana que nos aparece elegimos la pestaña Seguridad y hacemos click en el botón Nivel personalizado

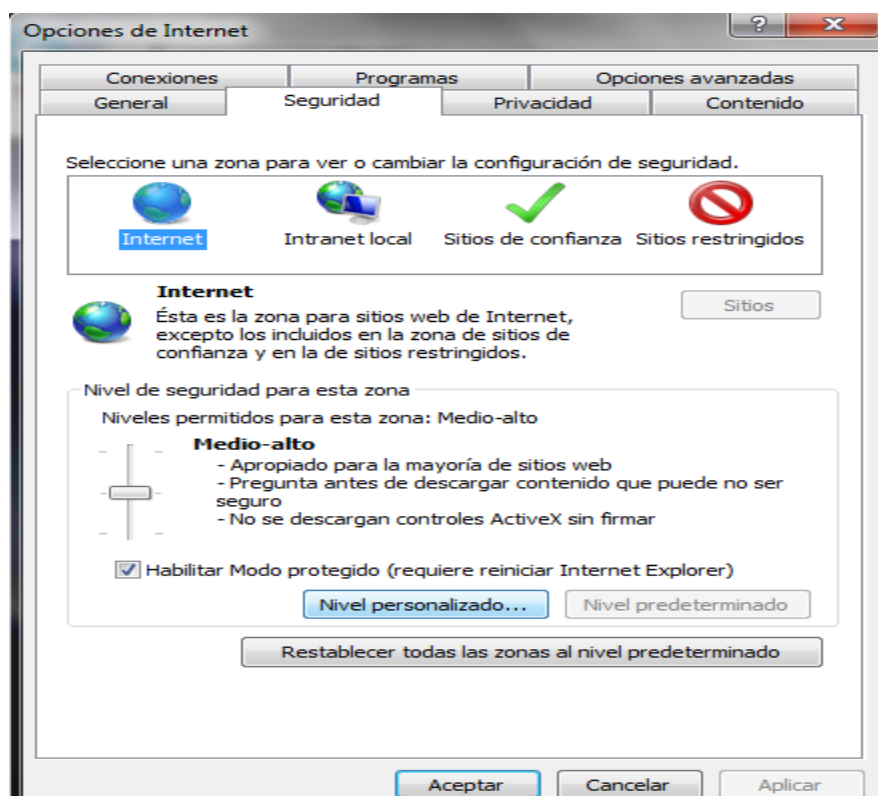




## UNIVERSIDAD DE BURGOS

En el cuadro de dialogo Configuración de seguridad de la zona internet que aparece

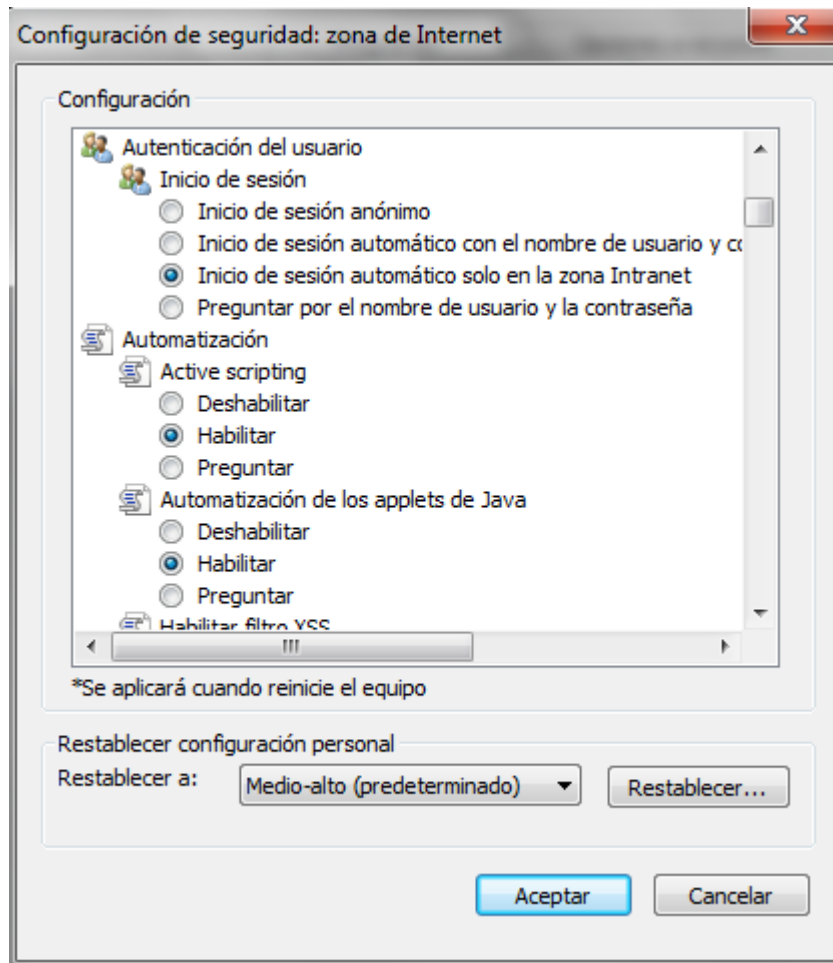

Nos dirigimos a Automatización y en Active scripting elegiremos Habilitar y a continuación pulsaríamos el botón Aceptar

Al aparecer este cuadro de dialogo

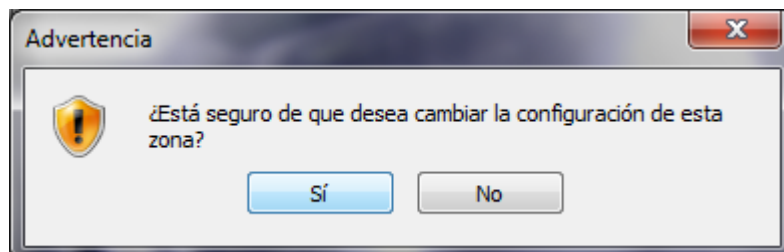


Pulsaremos sobre el botón Aceptar

Como último paso pulsaríamos el botón de Aceptar de la ventana Opciones de Internet que tenemos abierta




## 2. Mozilla Firefox

En la barra de direcciones del navegador escribimos about:config

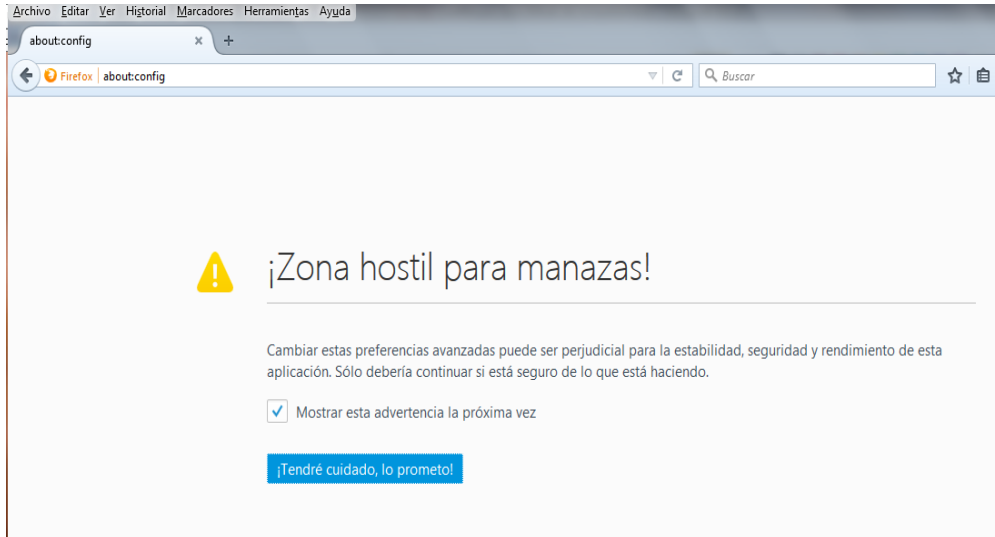

Pulsaremos sobre el botón ¡Tendré cuidado, lo prometo! si es que aparece este mensaje  
En la caja de búsqueda de la pantalla que aparece filtraremos el listado escribiendo javascript.enable

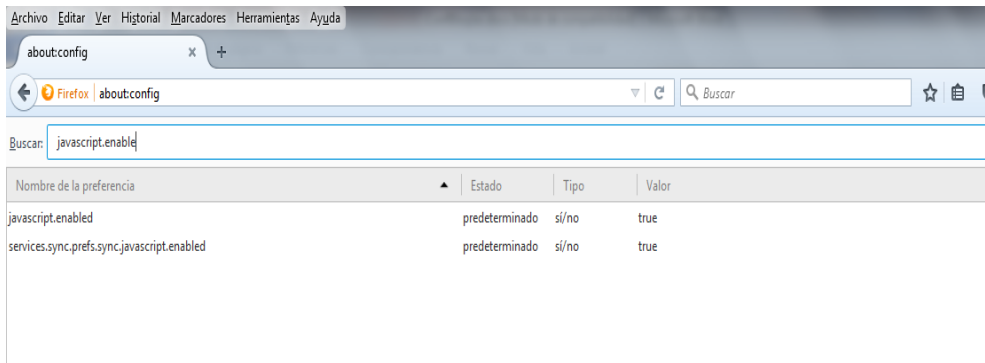

Modificaremos ,del listado que aparece, javascript.enable al valor true si no tuviera ese valor.  
Para ello haremos un click del botón derecho del ratón sobre el ítem javascript enable y seleccionaremos Modificar viendo cómo se cambia el valor



# UNIVERSIDAD DE BURGOS

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

about:config x +

Firefox about:config

Buscar: javascript.enable

Nombre de la preferencia	Estado	Tipo	Valor
javascript.enabled	predeterminado	sí/no	true
services.sync.pref	predeterminado	sí/no	true

- Modificar
- Copiar
- Copiar nombre
- Copiar valor
- Nuevo
- Restablecer